



Универсальный лямбда-зонд фирмы **BOSCH**




Универсальный лямбда-зонд является идеальным дополнением к базовой программе, предлагаемой фирмой Бош. 7 разных лямбда-зондов почти полностью удовлетворяют потребностям европейского авторынка. Программа универсальных лямбда-зондов, привлекательна не только для продавцов автозапчастей, она может быть интересна и автосервисам, поскольку облегчает выбор, заказ сенсоров и сокращает затраты на логистику.

Универсальный лямбда-зонд относится к к группе подогреваемых (за исключением артикула 0 258 001 027) сенсоров с широкополосным керамическим нагревательным элементом с переменным значением коэффициента избытка воздуха ($\lambda = 0.7 \dots \infty$). Разработчиками принято во внимание, что лямбда-зонды имеют различные нагревательные элементы и теплопроизводительность. Если кабель и оригинальный штетер старого лямбда-зонда в автомобиле находятся в исправном состоянии, в этом случае может подключаться универсальный лямбда-зонд.

Содержащийся в комплекте поставки водонепроницаемый, устойчивый к колебаниям температуры и вибрации штетер обеспечивает простое электрическое соединение со жгутом кабеля автомобиля и для этого не требуется специальный инструмент.

Маркировка универсальных лямбда-зондов: **0 258 986 50х**.

Комплектность поставки универсального лямбда-зонда:

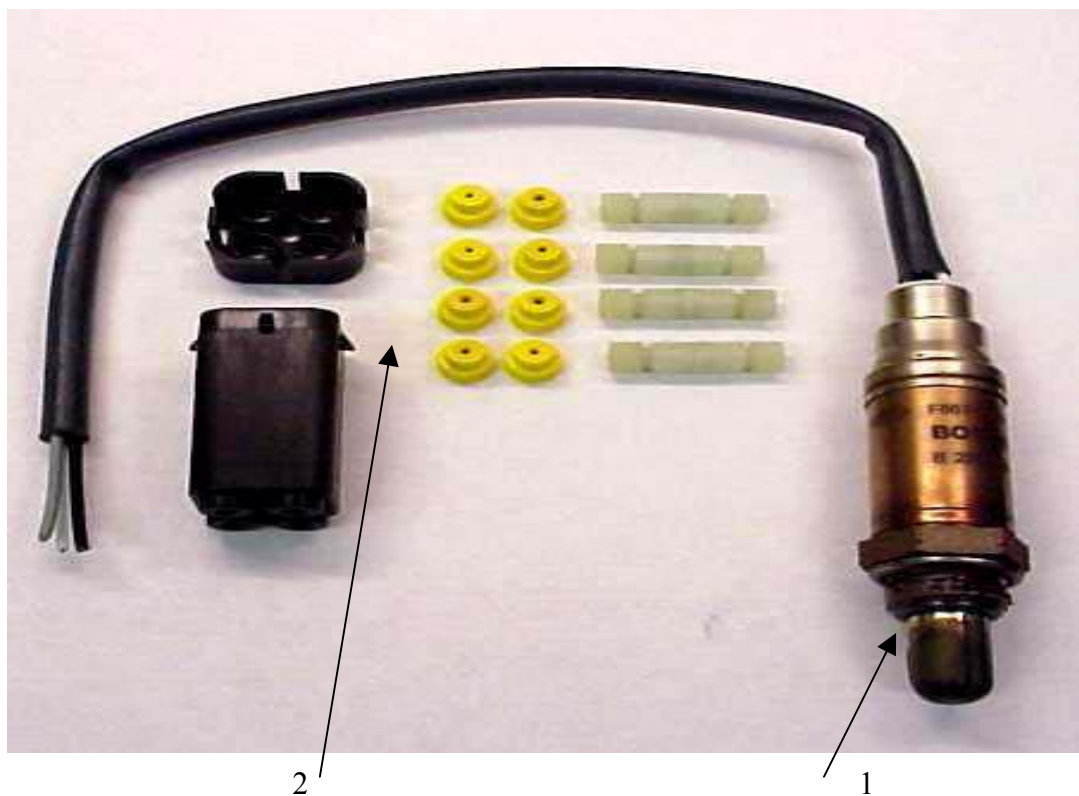

1. Лямбда-зонд основного типа
2. Универсальный штекер
3. Руководство по монтажу (на 14 языках, в т.ч. на русском)

Основные типы универсальных лямбда-зондов

Лямбда-зонд 0 258 986 50x	Тип	Кол-во контактов	Мощность, Вт
...1	без подогрева	1	-
...2	с подогревом	3	12
...3	с подогревом	4	18
...4	с подогревом	3	12
...5	с подогревом	4	18
...6	с подогревом	4	12
...7	с подогревом	4	12



Универсальный лямбда-зонд без подогрева



Универсальный лямбда-зонд с подогревом

Новый универсальный штекер является запатентованным изобретением Бош:



1. водонепроницаемый
2. соответствует спецификации автопроизводителя
3. подходит как для 3-х-, так и для 4-х-контактных лямбда-зондов
4. обеспечивает надежное электрическое соединение (пайка не требуется!)

Упаковка для универсальных лямбда-зондов:



- Удобная и наглядная упаковка
- Краткий номер, соответствующий 10-значному коду:
LS01, LS02,...
(LS01=0 258 9876 501)
- Многоязычная (14 языков)
- Размеры упаковки:
(Длина x ширина x высота)
132 x 39 x 134 мм